

Palettenregal Maxima

ANFRAGE – FORMULAR

**LOGISTIK
STAHLBAU
FISCHER**

Firma: _____

Ansprechpartner/in: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____


Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Datum: _____

Kommission: _____

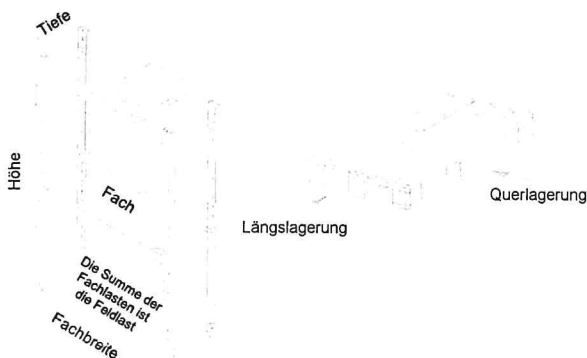

Lagergut:

Art des Lagergutes: _____

Gewicht: _____ kg Höhe: _____ mm

Länge: _____ mm Breite: _____ mm

Nutzung als:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Einplatzlager | <input type="checkbox"/> Mehrplatzlager |
| <input type="checkbox"/> Fasslager | <input type="checkbox"/> Präsentationsregal |
| <input type="checkbox"/> Schmalganganlage | <input type="checkbox"/> Einfahrregal |
| <input type="checkbox"/> Hochregalanlage | <input type="checkbox"/> Durchfahrregal |
| <input type="checkbox"/> Palettenregalbühne | <input type="checkbox"/> Palettenregalhalle |

Regal:

Anzahl: _____ Stück einzeilig doppelzeilig

Höhe: _____ mm

Anzahl der Fächer übereinander: _____ Stück

Feldlänge:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1.800 mm | <input type="checkbox"/> 2.700 mm |
| <input type="checkbox"/> 3.600 mm | <input type="checkbox"/> 2.700 mm |
| <input type="checkbox"/> Querlagerung 1.200 mm | <input type="checkbox"/> Längslagerung 800 mm |
| <input type="checkbox"/> 800 mm | <input type="checkbox"/> 1.000 – 1.200 mm |

Fachtiefe:

Tragfähigkeit:

pro Fach: _____ kg

pro Feld: _____ kg

Farbe:

Anderer Farbton:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Standardfarben | <input type="checkbox"/> verzinkte Ausführung |
| <input type="checkbox"/> Rahmen: _____ | <input type="checkbox"/> Traversen: _____ |

Zubehör:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Spanplattenunterstützung | <input type="checkbox"/> Tiefensteg |
| <input type="checkbox"/> Stapelauflage | <input type="checkbox"/> Gitterboxauflage |
| <input type="checkbox"/> Fassauflage | <input type="checkbox"/> Rammschutz |
| <input type="checkbox"/> Display-Schienen | |

Produktbeschreibung

FISCHER-Palettenregale Maxima werden aus warmgewalzten Stahlprofilen S235 JRG 2 hergestellt. Alle Profile sind sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Die Standardfarben sind Lichtgrau (RAL 7035) für die Rahmen und Feuerrot (RAL 3000) für die Traversen. Andere Farbtöne auf Anfrage.

Die Traversen sind im Höhenraster von 100 mm verstellbar.

Alle für die Montage notwendigen Schrauben und Schwerlastdübel sind im Lieferumfang enthalten. Die Lieferung erfolgt ab Werk, frei Verkehrsträger verladen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und beraten Sie gerne.

Bitte mailen Sie dieses Formular ausgefüllt an uns zurück. Wir erstellen Ihnen umgehend ein unverbindliches Angebot.